

DRIVE THE CHANGE



BR.2017.01.0003.01.02

CORMIDI

C200 DUMPER



DRIVE THE CHANGE

MASSIMA EFFICIENZA



最大の効率を求めたダンパーです

弊社による長年の経験と実機テストを積み重ねて熟成され完成された機械がこのモデルC200です。

このカテゴリーでは耐久性に優れ、更にメンテナンスコストを最小限に抑えることが出来る、最も信頼性を勝ち得ている最高の機械です。

SOTTOCARRO



完成された足回り

C200の足回りはCormidi社の開発チームが磨き上げた技術で、あらゆる細部まで最適化され、他社の追随を許さない最新の完成度の高いものです。

SEMPLICEMENTE STUPEFACENTE



驚かされる優れもの機械です

C200は使いやすく、堅牢で操作性も極めて快適で、ボリュームの比較的大きいものを運搬し、積み込みやダンプが出来、且つ機械サイズはコンパクトに出来た製品でもあり、使用は汎用性に優れています。

CORMIDI

C200
DUMPER



DRIVE THE CHANGE

PUNTI DI FORZA

MANUTENZIONE UN CLICK



メンテナンスチェック
メンテナンスチェックポイント(オイルレベル, フィルターとフェーズ)は全てアクセスがよく点検時間も少なくて済みます。

GANCIO TRAINO



牽引フック
C200には牽引用フックが装着されています

CHIAVE DI ACCENSIONE



イグニッションキー
ダッシュボードにはサービスの1つとしてキーが2個つきます

ROPS



ROPS
標準仕様としてROPS(Roll-over時のオペレーター保護バー)がつきます。ルーフはオプションで取り付け可能です。

TAPPETO POGGIPIEDI



運転席床面用マット
汚れやすい床面にはゴム製床マットがあり、清掃するればいつも運転席を快適に保つことができます。

CRUSCOTTO



ダッシュボード
ダッシュボードにはアナログの計器, ライトスイッチ類, スロットルレバーがそろっており直感的な操作が出来ます。

FARI DIREZIONALI



作業灯
日中であれ夜間で作業あれ、現場が暗くなった時に便利な作業灯が装着されています。

JOYSTICK



ジョイスティック
エルゴノミクスなジョイスティックによりC200の操作は極めて快適にお楽しみいただけます。

POSTO GUIDA



理想的な運転席
調整可能なオベシート, 最適な視界と操作性が得られる、心安らかに仕事に励めるコックピットです。

CORMIDI

CMF
MULTI FUNCTION MACHINE



IL RIFERIMENTO DI CATEGORIA



操作も容易で現場では頼りになるダンパー
堅牢に作られており、パフォーマンスも
すばらしい！

MACCHINA HEAVY DUTY



足回りが堅牢で、振動に対しても強く
快適な作業が得られる作業機です。
最適化されたユニークな足回りは
耐久性も高く現場で活躍いたします。

SICURA E FORTE



作業機として最高のパフォーマンスを
持ち、低燃費で、スピード性能にも優れ
安定性とパワーがある、このカテゴリーの
このクラスの作業機では最も安全で
パワーのあるダンパーとして
お勧めしたいのがモデルがC200です。

CORMIDI

C200
DUMPER



DRIVE THE CHANGE

PUNTI DI FORZA

TAPPO CON CHIAVE



給油キャップ
エンジンフードを開けると目の前に
軽油給油口キャップがあります。
キー付きです。

FILTRO ARIA DOPPIA CARTUCCIA



ダブルカートリッジフィルター
エンジンへ異物が入るのを防ぎ
安心設計です。

BRACCIOLO DI SERIE



アームレスト標準装備
オペシートの横にはジョイスティックと
ともにアームレストが標準装備されて
います。

MANIGLIA PER FACILE SALITA/DISCESA



ハンドルバー
運転席への乗り降りに便利なハンドル
バーが左右についています。

BULL-BAR



Bull-Bar
物を押すのに役立ちそうですが、しかし
狭い現場での作業でオペレーターや
機械を保護する為に設計された強化
Bull-Barです。

GANCI DI SOLLEVAMENTO IN ACCIAIO



吊りフック
足回りに左右2個で合計4箇所に吊り上げ
フック装備されています。
機械を吊り上げたり、運送時にアンカー
ポイントにつなぎ固定用に利用します。

STACCA BATTERIA



バッテリースイッチ
ご使用のC200を盗難やいたずらから守る
為に電気系統を遮断する安全装置として
バッテリースイッチが装着されています。

PORTA DOCUMENTI CON CHIUSURA



ドキュメントホルダー
運転席後ろに真みゅアルなどを保管する
ドキュメントホルダー筒が装備されて
います。

CINTURE DI SICUREZZA DI SERIE



安全ベルト
C200には安全第一の為に役立つ
安全ベルトが装備されています。

RIBALTABILE

一方ダンプは次のうち RIタイプが該当します



RI




RIX



ACWX





BETONIERA
ACX



RI

A CASSONE RIBALTABILE FRONTALE

荷台：矢印のように上下します



	mm	in
A	2800	110.2
B	2350	92.5
C	1260	49.6
D	744	29.3

積載荷重能力

2000 kg

4409 Lb

機械重量

1400 kg

3086.5 Lb

山積容量

0,62 m³

0.81 yd³

平積容量・SAE

0,98 m³

1.28 yd³

RIBALTABILE E GIREVOLE

一方ダンプ(RI)に対し
回転荷台は下記のRIXが該当



RI



RIX




ACWX




BETONIERA
ACX



RIX



- A** CASSONE RIBALTABILE Alは上下
- B** CASSONE GIREVOLE 90°+ 90°
Bは荷台が左右に各90度回転

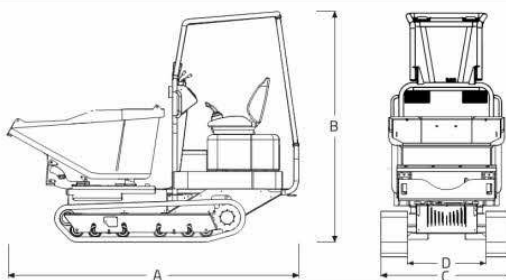

	mm	in
A	2000	78.7
B	2350	92.5
C	1260	49.6
D	744	29.3

積載荷重能力

2000 kg
4409 Lb

機械重量

1600 Kg
3527 Lb

山積容量

0,65
0.85 yd³

平積容量SAE

0,94 m³
1,23 yd³

AUTOCARICANTE E GIREVOLE

セルフローディングバケット付き回転荷台タイプは次のうちACWXタイプが該当します



RI



RIX




ACWX




BETONIERA ACX



ACWX



- A** BENNA スイベルバケット GIREVOLE 動作
- B** BRACCIO 自動積み込み AUTOCARICANTE
- C** CASSONE 荷台のダンブ RIBALTABILE 動作
- D** CASSONE GIREVOLE 90° + 90°
荷台は左右に各90度回転

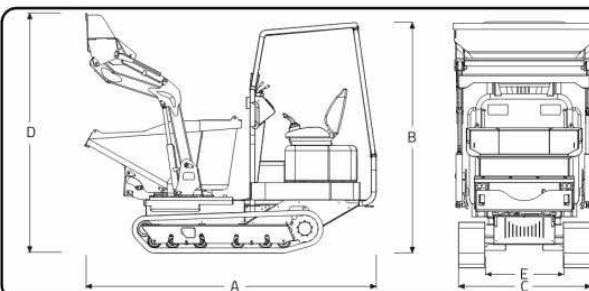

	mm	in
A	2000	78.7
B	2350	92.5
C	1260	49.6
D	2450	96.5
E	744	29.3

積載能力	2000 kg 4409 Lb
機械重量	2050 kg 4520 Lb
山積容量	0,65 0,85 yd ³
平積容量SAE	0,94 m ³ 1,23 yd ³

BETONIERA AUTOCARICANTE



生コン用ミキサーは一番下のACXタイプが該当します



RI



RIX




ACWX





BETONIERA ACX



ACX



- A** BRACCIO AUTOCARICANTE
バケットの上下
- B** BETONIERA RIBALTABILE
ミキサードラム上下
- C** BETONIERA GIREVOLE 90°+ 90°
ミキサードラムの左右各90度回転

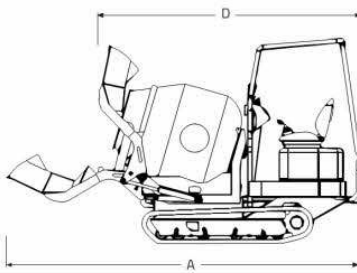

	mm	in
A	3996	157.3
B	2350	92.5
C	1260	116.4
D	2957	49.6
E	744	29.3

積載能力

2000 kg
4409 Lb

機械重量

1900 kg
4189 Lb

ドラムネット容量

400 lt
106 gal

ドラム総容量(Gross)

1000 lt
264 gal

SPECIFICHE TECNICHE

Specifications :

SPECIFICHE

METRIC | U.S.

C31.200
2000 kg
4409 lb

エンジン

Diesel ディーゼル	Yanmar 3TNV82 31 hp	●
--------------	---------------------	---

トランスミッション

Tipo タイプ	Idrostatica 油圧	●
Pompa idraulica 油圧ポンプ	2x port.variabale 2 x 可変油圧ポンプ	●
Flusso Std 流量	2 x 48 l/min (2x12.6 gpm)	●

足回り

Larghezza cingoli クローラー幅	280 mm (11 in)	●
Rulli oscillanti 揺動輪ローラー	Si Yes	●

油圧システム

油圧ポンプ	Pompa ad ingranaggi ギア付きポンプ	●
Flusso standard 標準流量	1x33 l/min (1x8.7 gpm)	●
Pressione massima 最大圧力	170 bar (2470 psi)	●

パフォーマンス & 寸法

Velocità massima 最高走行速度	0-7.5 km/h (0-4.7 mph)	●
Capacità operativa 作業能力	2000 kg (2203 lb)	●
Freno di stazionamento 駐車ブレーキ	Si Yes	●



DRIVE THE CHANGE

WWW.CORMIDI.COM



DRIVE YOUR CHANGE